

HERTALAN[®]EASYWELDPRO



Schnell und einfach

- 20 m² mit einer Rolle abdichten
- Schnelle Verarbeitung durch ebenes Verlegebild
- Deutlich sichtbare Nahtkontrolle durch grüne Schweißraupe



Beständig und zuverlässig

- Widerstandsfähig und formstabil durch innenliegendes Glasgelege
- Zugelassen für höchste Windsog-Zugwerte trotz dünnem Material
- Reißdehnung bis 300 %, praktisch schrumpffrei



Flexibel bei Frost

- Dauerhaft elastisch und kälteflexibel
- Nahtfügung auch bei niedrigen Temperaturen möglich

CARLISLE[®]
Construction Materials GmbH

Head Office Germany

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

BESUCHEN SIE UNS AUF:



www.ccm-europe.com

HERTALAN[®]EASYWELDPRO

Die verstärkte EPDM-Abdichtungsbahn mit integriertem Fügerand

STABIL, SICHER,
SCHNELL VERLEGT.

NEU

HERTALAN® EASY WELD PRO kombiniert die Vorteile klassischer EPDM-Dachbahnen mit einer mittigen Glasgelege-Verstärkung. Das macht die Bahn besonders stabil und spart bei vielen Dachaufbauten zusätzliche Lagen.

Mit einer **Bahnenbreite von 1,0 m** und einer **Länge von 20 m** lässt sich die EASY WELD PRO besonders effizient verarbeiten. Dank des werkseitig integrierten EASY WELD Fügerandes an der Kopfseite und den Längsseiten verschweißen Sie die Bahnen schnell und sicher mit Heißluft.

So erhalten Sie eine **langlebige, zeit-sparende und wirtschaftliche Lösung**, die sich besonders für mechanisch befestigte Dachabdichtungen eignet und sich nahtlos in das CARLISLE® Systemportfolio einfügt.



Ein System mit Garantie

Für die Verlegung der HERTALAN® EASY WELD PRO Abdichtungsbahnen steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Systemzubehör in verschiedenen Größen zur Auswahl.

Bei Verwendung aller von CARLISLE® zur Verfügung stehenden Systemkomponenten können Sie bis zu 20 Jahre Haltbarkeits- und Beschaffenheitsgarantie auf alle CARLISLE® Produkte erhalten.



Systemkomponenten:



Anschlussbahn



Manschetten



Klebstoff



Nahtband



Entwässerungselemente



Formteile



Blitzschutzhalter



PV-Halter

Produktvorteile

- 1 EASY WELD Fügerand
- 2 Glasgelege
- 3 EPDM mit rutschfester Oberfläche



Schnelle, einfache Verlegung durch flexibel nutzbaren Fügerand der Kopfseite und den Längsseiten



Geringeres Flächengewicht (Gewicht nur 1,95 kg/m²)



Rückbaubar und recyclingfähig



Emissionsarm hergestellt



Universell einsetzbar auf allen gängigen Untergründen




Geeignet für mechanische Befestigung, Verlegung unter Auflast, Verklebung oder Befestigung mit dem CARLISLE® Induktionssystem



Im Induktionsverfahren auch für Direktsanierungen auf PVC-Altdächern geeignet



Wurzelfest nach FLL* und EN 13948

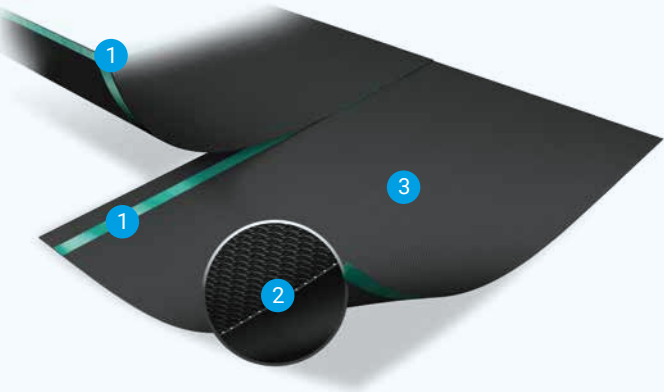

Direkt auflastfähig für Kies, Gründach, PV etc.



Kompatibel mit dem gesamten HERTALAN® Systemzubehör (Manschetten, Ecken, ausgewählte Klebstoffe etc.)



Zugelassen für Dächer mit unbegrenzter Neigung



Validierte Nahtfügetemperatur, unabhängig geprüft durch Leister Technologies



Rutschhemmklasse R10 (höchste Rutschhemmklasse)



Absolut UV- und witterungsbeständig mit Hagelwiderstandsklasse 5



Brandverhalten: Broof (t1), Klasse E



Seit über 50 Jahren verlässliche EPDM-Qualität von CARLISLE®



Über 70 Jahre Lebensdauer – unabhängig geprüft vom SKZ**

* Bestanden unter dem Namen EASY WELD GS/ EASY WELD PRO in Prüfung
** Süddeutsches Kunststoff-Zentrum



Ihr CARLISLE® Gebietsmanager steht Ihnen für alle Fragen rund um HERTALAN® EASY WELD PRO zur Verfügung.