

6 gute Gründe für die Arbeit mit HERTALAN®



Maßgeschneiderte und vorkonfektionierte Planen für passgenaue Dachabdichtung in einem Stück



Bitumenbeständig: keine Trennlagen nötig



Absolut UV- und witterungsbeständig



Dauerhaft elastisch und kälteflexibel bis -45 °C



Reißdehnung bis 500 %, schrumpffrei



Umweltverträglich und recycelbar



Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

CARLISLE®
Construction Materials GmbH
Head Office Germany

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

BESUCHEN SIE UNS AUF:



www.ccm-europe.com

HERTALAN®

Wir machen Ihre Werte wasserdicht

DAS EPDM-ABDICHTUNGSSYSTEM –
HÄLT SCHNELL, HÄLT EINFACH, HÄLT DICHT




HERTALAN® – EPDM-Abdichtung als Plane, Bahn oder Streifenware

Die EPDM-Systeme von HERTALAN® machen die **dauerhafte Flachdach-, Fassaden- und Bauwerksabdichtung** mit EPDM so einfach wie nie. Ob als EPDM-Planen, -Bahnen oder -Streifenware – mit HERTALAN® bieten wir für jeden Anwendungsfall das richtige Produkt.

Aufgrund der herausragenden Materialeigenschaften des EPDM ist unser durchdachtes System im Hinblick auf **Flexibilität und Haltbarkeit** unschlagbar.

BAHNENAUFBAU VON HERTALAN®

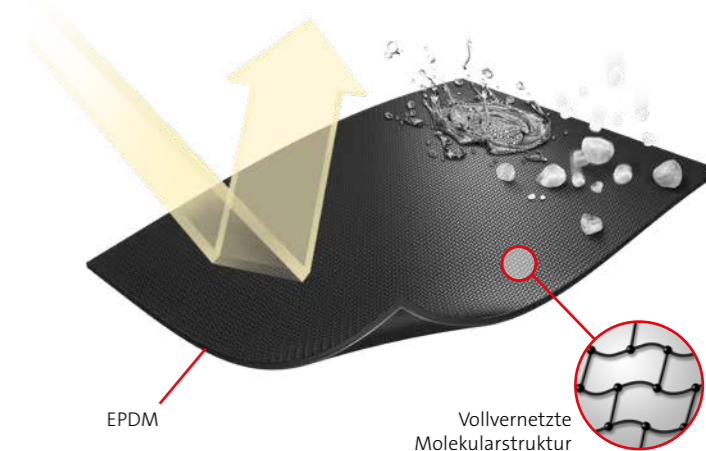

Mehr Informationen zu HERTALAN® finden Sie auch auf www.hertalan.de

HERTALAN® EASY COVER – der Maßanzug für Ihr Dach

Das HERTALAN® EASY COVER EPDM-Planensystem überzeugt durch hervorragende Materialeigenschaften sowie individuelle, maßgeschneiderte Lösungen. Die Dachabdichtung wird **wie ein Maßanzug passgenau in einem Stück** auf die Baustelle geliefert. Dank der vorkonfektionierten Nahtfügen müssen so nur noch ca. 5% der manuellen Verbindungen auf der Baustelle ausgeführt werden.

HERTALAN® EASY COVER wird ohne offene Flamme verarbeitet, ist wurzelfest, FLL-geprüft sowie gegen UV und Ozon beständig. Das System eignet sich für jedes Flachdach – ob **lose verlegt mit Auflast, mechanisch befestigt oder verklebt verlegt**.



HERTALAN EASY COVER

Im Hot-Bonding-Verfahren vorkonfektionierte Planen



RhinoBond® – Befestigung durch elektromagnetische Induktion


Erleben Sie eine neue Dimension der mechanischen Befestigung mit unserem RhinoBond® System. Es garantiert die **schnelle und zuverlässige Verlegung** unserer maßgeschneiderten HERTALAN® EASY COVER Planen in einem Arbeitsgang ohne Dachdurchdringungen.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Feldbefestigung im Induktionsverfahren wird die **Windlast gleichmäßig auf die EPDM-Plane verteilt**. So wird die Punktlast je Befestigungsfeld verringert und die Zahl der benötigten Befestigungselemente um bis zu 30% reduziert.



OMG RhinoBond
INDUCTION FASTENING SYSTEM

Innovatives, elektromagnetisches Induktionsschweißsystem für HERTALAN® EASY COVER EPDM-Planen

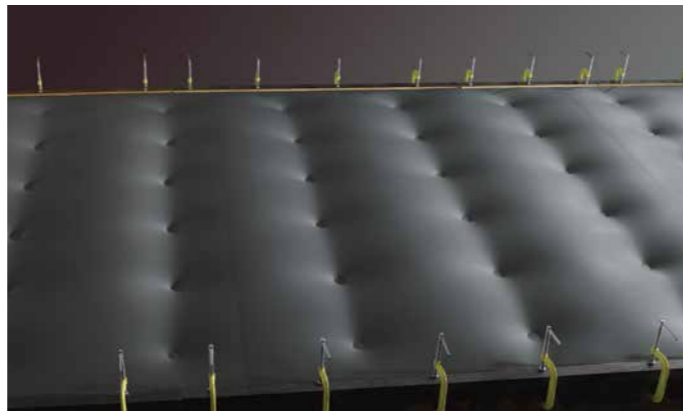

HERTALAN® EASY WELD GS – Flexible Ab- dichtung – mit unterseitiger Verstärkung

Ganz schön stark: „GS“ steht für „Glass Scrim“ – ein Glasfasergelege, mit dem die HERTALAN® EASY WELD GS Dachbahn unterseitig verstärkt wurde. Das heißt für Sie: weniger Zeit auf dem Dach, denn es kann bei **fast allen Aufbauten auf eine zusätzliche Lage Rohglasvlies verzichtet** und somit Material und Verlegezeit eingespart **werden**. Zudem kann HERTALAN® EASY WELD GS bis zu einer Dachneigung von 45° verlegt werden.

Mit einer Bahnenbreite von 1,4 m und einer Länge von 20 m können zudem mit nur einer Nahtverbindung **circa 56 m² Dachfläche abgedichtet werden**.



HERTALAN EASY WELD GS

EPDM-Dichtungsbahn, speziell für die mechanische Befestigung



HERTALAN® Zubehör – für alle Herausforderungen passend

HERTALAN® verfügt über ein **umfangreiches Sortiment** an Zubehör, bei dem alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Damit können wir Ihnen für die unterschiedlichsten Herausforderungen bei der Dachabdichtung die passende Lösung anbieten.



HERTALAN® Zubehör, z.B. Flächen- und Kontaktkleber, Entwässerungselemente sowie weitere HERTALAN® Abdichtungslösungen

